

DNA · AUDIO

HI - FI & HIGH END AUDIO VIDEO SYSTEMS

Aleja Krakowska 223, 02-180 Warszawa
☎ +48 606 553 190 | www.dna.audio

LYNGDORF

CENNIK 2023



STRUMIENIOWE WZMACNIACZE ZINTEGROWANE Z ROOMPERFECT

LYNGDORF TDAI-1120



MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf TDAI-1120	5704505103802	9 600 PLN

- Moc wyjściowa: 2 x 120 W @ 40Ohm, 2 x 60 W @ 80Ohm
- Wydajność prądowa: 2 x 30A
- Wejścia cyfrowe: 2 x Coaxialne ($\leq 192\text{kHz}/24\text{bit}$), 2 x Optyczne ($\leq 96\text{ kHz}/24\text{bit}$), 1 x HDMI (TV ARC)
- Wejścia analogowe: 1 x gramofonowe RCA (RIAA), 1 x RCA (maks. poziom: 4.0V = 0dBFS), 1 x mikrofonowe (XLR) dla kalibracji RoomPerfect™
- Wyjścia analogowe: 1 x RCA (75ohm, maksymalny poziom wyjściowy 4 Vrms)
- Specyfikacja audio: Pasma przenoszenia: $\pm 0,5\text{dB}$ od 20 do 20000 Hz, THD: 0.05% max od 20 do 20,000 Hz, THD-N 1w/8ohm 0,04%, THD-N 1w4ohm 0,04%
- Odtwarzacz sieciowy: Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect MQA, Roon Ready, AirPlay2, Bluetooth, radio internetowe (vTuner), odtwarzanie plików sieciowych/lokalnych
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi (802.11 n/ac)
- Interfejsy sterowania: intuicyjny wybór źródeł, kontrola z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacja Lyngdorf Remote iOS i Android, IP kontrola, CEC (HDMI), 1 x trigger wejście, 1 x trigger wyjście, 1 x RJ45 Ethernet LAN, 1 x USB A
- Akcesoria w zestawie: RoomPerfect™: mikrofon, statyw i kabel,
- Opcjonalne akcesoria: Pilot IR, rack
- Wymiary (H x W x D): 10,5 x 30 x 26 cm
- Waga: 3,5 kg

LYNGDORF TDAI-3400



MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf TDAI-3400	5704505103406	27 900 PLN
Lyngdorf TDAI-3400 HDMI 2.1	5704505103550	31 900 PLN
Lyngdorf TDAI-3400 High End Analog Phono	5704505103604	30 400 PLN
Lyngdorf TDAI-3400 HDMI 2.1 & HEA Phono	5704505103758	34 400 PLN

- Moc wyjściowa: 2 x 400 W @ 40Ohm, 2 x 200 W @ 80Ohm
- Wydajność prądowa: 2 x 40A
- Standardowe wejścia cyfrowe: 1 x AES-EBU ($\leq 192\text{ kHz} / 24\text{ bity}$), 2 x coaxial ($\leq 192\text{ kHz} / 24\text{ bity}$), 3 x optyczne ($\leq 96\text{ kHz} / 24\text{ bity}$), 1 x USB B ($\leq 384\text{ kHz} / 32\text{ bity}$, $\leq \text{DSD128, DXD}$)
- Standardowe wejścia analogowe: 2 x RCA (maksymalny poziom: 4,0 V = 0dBFS), 1 x wejście mikrofonowe do kalibracji RoomPerfect™
- Moduł HDMI 2.1 (opcjonalny): 1 x wyjście HDMI, 3 x wejście HDMI (PCM $\leq 192\text{ kHz} / 24\text{ bity}$), ARC (PCM $\leq 192\text{ kHz} / 24\text{ bity}$), integracja CEC, obsługa HDMI 2.1, HDCP 2.3, rozdzielczość wymagająca zegara 600 MHz
- Moduł High End Analog Phono (opcjonalny): 2 x RCA, 1 x RCA PHONO, 1 x zbalansowane XLR
- Wyjścia standardowe: 1 x stereofoniczne analogowe RCA, 1 x stereofoniczne analogowe XLR, 1 x stereofoniczne cyfrowe coaxial, 1 x słuchawkowe 3,5 mm
- Specyfikacja dźwięku: Pasma przenoszenia: $\pm 0,5\text{dB}$ od 20 do 20 000Hz, Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,05% maks. Od 20 do 20 000 Hz, THD-N 1w / 8ohm 0,04% / THD-N 1w / 4ohm 0,04%
- Mediaplayer: Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Obsługa DLNA (uPnP), Airplay2, Lokalne odtwarzanie plików (USB), Radio internetowe (vTuner)
- Połączenia bezprzewodowe: Bluetooth (4.2 BLE), Wi-Fi (802.11 n/ac)
- Trigger(12V): 1 x wejście, które może być związane z wejściami audio, 1 x wyjście, 3,5 mm jack / Progi ok.: włączone: 2.4V wyłączone: 1,6V
- Interfejsy sterowania: Interfejs WWW, kontrola IP, Aplikacja Lyngdorf Remote (iOS i Android), 1 x złącze DB9 do sterowania RS232, 1 x złącze Ethernet RJ45, 2 x złącza USB (typ A), Gniazdo kart SD (tworzenie kopii zapasowych)
- Akcesoria w zestawie: Mikrofon, statyw i przewód RoomPerfect™, Pilot (IR/Bluetooth)
- Wymiary (H x W x D): 10,5 x 45 x 36 cm
- Waga: 8,2 kg



KOŃCÓWKA MOCY

LYNGDORF SDA-2400



- Moc wyjściowa: 2 x 400W dla 4Ohm, 2 x 200W dla 8Ohm
- Wydajność prądowa: 2 x 40A
- Wejścia: 1 x: analogowe RCA, 1 x analogowe XLR, 1 x cyfrowe koaksjalne ($\leq 192\text{kHz} / 24 \text{ bit}$), 1 x cyfrowe optyczne ($\leq 96\text{kHz} / 24 \text{ bit}$)
- Tryby: wykrywanie wejścia (dla wszystkich wejść) lub zawsze włączony
- Trigger (12V): 1 x wejście, 1 x wyjście (dla trybu łańcuchowego)
- Wymiary: 45 x 4,5 x 36 (WxSxG) cm
- Waga: 6,5 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf SDA-2400	5704505104021	14 500 PLN

ODTWARZACZ CD

LYNGDORF CD-2



- Wyjścia: 1 x cyfrowe coaxial, 1 x cyfrowe optyczne, 1 x analogowe RCA, 1 x analogowe zbalansowane XLR
- Pasma przenoszenia: 20 - 20k Hz, +/- 0.02dB
- THD + N: 0.0018%
- Próbki: 44.1kHz i 16 bit, 48/96/192kHz i 24 bit
- Wymiary 5.8 x 45.0 x 37.5 (WxSxG) cm
- Waga: 6.1 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf CD-2	5704505103406	14 500 PLN



PROCESORY KINA DOMOWEGO

LYNGDORF MP-40 2.1



- Dostępne dekodery: Dolby Atmos®, Dolby Digital, EX & Plus, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS ES Discrete 6.1, DTS ES Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS-HD High Res. Audio, DTS-HD Master Audio, AURO-3D®
- Przetwarzanie końcowe sygnałów audio: Dolby Surround, AURO-MATIC®, DTS Neural:X
- Wejścia audio: 3 x HDMI (≤192kHz/24bit), 1 x HDMI eARC, 1 x AES/EBU S/P-DIF (≤192kHz/24bit), 3 x S/P-DIF coaxial (≤192kHz/24bit), 4 x optyczne (≤96kHz/24bit), 1 x USB audio (≤192kHz/32bit), 1 x mikrofonowe (XLR) RoomPerfect
- Wyjścia audio: 16 x XLR analog outputs (5.0 Vrms), 1 x SPDIF coax digital ZONE output (Fix 96kHz/24bit)
- Specyfikacja audio: Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz (±0,5dB), Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0.005% max (od 20 do 20000 Hz)
- EQ: RoomPerfect™, Subwoofer level assistant, 32 x edytowalne voice'y, filtry górno/dolnoprzepustowe lub parametryczne z regulowanym wzmocnieniem i Q
- Media Player: Radio internetowe (vTuner), Airplay, Spotify Connect, Roon Endpoint, DLNA, pliki lokalne USB
- Wejścia video: 3 x HDMI (2.1 - HDCP 2.3), 3D 30Hz, 4K 60Hz (18 Gbps), HDR, Dolby Vision i HLG
- Wyjścia video: 1 x HDMI (2.1 - HDCP 2.3 - eARC)
- Interfejsy kontrolne: 1 x DB9 RS232, 2 x IR sensor wejścia, 1 x IR wyjście, 1 x trigger in, 4 x trigger out, 1 x RJ45 ethernet, 2 x USB A, 1 x karta SD (backup)
- Akcesoria w zestawie: RoomPerfect™: mikrofon, statyw, kabel, RF pilot
- Opcjonalnie uchwyty do montażu w szafkach 19" oraz mocowania na stelażu
- Wymiary zewnętrzne: 14 x 45 x 35,9 cm (WxSxG) cm
- Waga: 6,7kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf MP-40	5704505104991	50 800 PLN
Lyngdorf MP-40 2.1	5704505104502	54 200 PLN

LYNGDORF MP-60 2.1



- 16 kanałów dekodowania, Dolby Atmos®, DTS: X Pro (14 kanałów), AURO-3D® (14 kanałów) oraz wszystkie starsze kodeki
- Przetwarzanie końcowe audio: Dolby Surround, AURO-MATIC®, DTS Neural:X
- Wejścia audio: 5 x HDMI™, 1 x HDMI eARC (≤192kHz/24bit), 1 x AES/EBU S/P-DIF (≤192kHz/24bit), 3 x S/P-DIF coaxial (≤192kHz/24bit), 4 x S/P-DIF optical (≤96kHz/24bit), 1 x USB audio (≤384kHz/32bit), 1 x microphone (XLR)RoomPerfect™
- Wyjścia audio: 16 x XLR analog (5.0 Vrms), 1 x coax dig. ZONE (Fix 96kHz/24bit)
- Specyfikacja audio: Pasmo przenoszenia: ±0,5dB od 20 do 20,000 Hz, Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0.005% max od 20 do 20,000 Hz
- EQ: RoomPerfect™, Asystent poziomu subwoofera, 32 x regulowane voice'y, filtry górno/dolnoprzepustowe lub parametryczne z regulowanym wzmocnieniem
- Media player: radio internetowe (vTuner), Airplay, Spotify Connect, Roon Endpoint, DLNA, pliki lokalne USB
- Wejścia sygnałów video: 5 x HDMI (2.1 - HDCP 2.3), akceptuje 8k30 RGB / YCbCr 4: 4: 4 10-bitowe video, 8k60 YCbCr 4: 2: 0 10-bitowe video o wysokiej rozdzielczości i 4k120 4: 4: 4 10-bitowe video z wysoką częstotliwością klatek, zmienną częstotliwością odświeżania (VRR), szybką aktywną (FVA) i automatyczną obsługą trybu niskiego opóźnienia (ALLM). akceptuje HDR, Dolby Vision™ i HLG
- Wyjścia sygnałów video: 2 x HDMI™ 2.1 (HDCP 2.2)
- Skalowanie video: Upskalowanie wszystkich filmów do ultra wysokiej rozdzielczości 4K, brak downskalowania
- Interfejsy kontrolne: 1 x DB9 RS232, 2 x IR sensor wejście, 1 x IR wyjście, 1 x trigger wejście, 4 x trigger wyjście, 1 x RJ45 ethernet LAN, 2 x USB A, 1 x SD karta (kopia zapasowa)
- Akcesoria w zestawie: RoomPerfect™: mikrofon, stojak i przewód, pilot RF
- Opcjonalne moduły: 16-kanałowe cyfrowe wejście AES/EBU zgodne z DCI dla serwerów filmowych (obsługuje do 32 bitów/192 kHz), 16-kanałowy cyfrowy moduł wyjściowy AES/EBU (do wyboru zawsze 24 bity, 48 kHz lub 96 kHz), 16-kanałowy cyfrowy moduł wejścia/wyjścia AES67 (obsługuje do 32bit / 192kHz wejście, wyjście jest zawsze 24bit / 48kHz)
- Opcjonalnie uchwyty do montażu w szafkach 19" oraz mocowania na stelażu
- Wymiary zewnętrzne: 14,7 x 45 x 37 cm (WxSxG) cm
- Waga: 9kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf MP-60 2.1	5704505105202	82 300 PLN
Lyngdorf MP-60 2.1 + AES3 DCI in	5704505105219	88 600 PLN
Lyngdorf MP-60 2.1 + AES3 digital out	5704505105226	88 600 PLN
Lyngdorf MP-60 2.1 + AES67 digital in/out	5704505105233	90 100 PLN
Lyngdorf MP-60 2.1 + AES3 DCI in & digital out	5704505105240	94 400 PLN
Lyngdorf MP-60 2.1 + AES67 dig. in/out & AES3	5704505105257	95 400 PLN

GŁOŚNIKI

LYNGDORF CUE-100



Choć DNA firmy Lyngdorf Audio stanowią wzmacniacze cyfrowe, to już od kilku lat firma rozwija także swoje systemy głośnikowe. Lyngdorf Cue-100 to kolejny kamień milowy w historii. Ten produkt audio klasy high-end łączy w sobie nowoczesne duńskie wzornictwo z najnowszą i najlepszą technologią. Zaprojektowany i wykonany w Lyngdorf Audio w Skive w Danii, model Cue-100 jest głośnikiem idealnym dla audiofilii, melomanów, a także osób wrażliwych na piękno i puryzm skandynawskiego designu.

- Rodzaj kolumny: Dwudrożny głośnik do montażu na oryginalnym stojaku
- Moc znamionowa: 250 W
- Głośnik wysokotonowy: Air Motion Transformer, folia Kapton, magnes neodymowy
- Głośnik średniotonowy/niskotonowy: aluminiowa membrana o średnicy 18 cm / 6,5 cala, 39 mm, 4-warstwowa cewka z aluminium pokrytego miedzią, na kształtce z włókna szklanego, Neutral Surround Geometry, wentylowany kosz odlewany ciśnieniowo
- Głośnik niskotonowy: 2 × 18 cm / 6,5 cala, pasywny radiator, aluminiowa membrana, Neutral Surround Geometry, wentylowany kosz odlewany ciśnieniowo
- Obudowa: MDF, dąb
- Pasmo przenoszenia: 35–22 000 Hz (-3 dB)
- Impedancja znamionowa: 4 ohmy
- Efektywność: 83 dB, 2,83 V/ 1 m
- Częstotliwość zwrotnicy: 2300 Hz
- Złącza: pozłacane gniazda głośnikowe
- Zalecane umiejscowienie: na stojaku (w zestawie)
- Wymiary (szer. × wys. × gr.): 350 × 513 × 329 mm
- Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gr.): 597 × 1196 × 520 mm
- Masa: 13,8 kg
- Masa z podstawą: 16,2 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf Cue-100 czarne z czarną podstawą	5704505304308	46 300 PLN
Lyngdorf Cue-100 białe z białą podstawą	5704505304209	46 300 PLN
Lyngdorf Cue-100 czarne z dębową podstawą	5704505304100	48 600 PLN
Lyngdorf Cue-100 białe z dębową podstawą	5704505304001	48 600 PLN



GŁOŚNIKI

LYNGDORF MH-3



- Rodzaj kolumny: Dwudrożna kolumna
- Moc ciągła: 80 W
- Impedancja znamionowa: 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka tekstylna, ochrona TCP
- Głośnik średniotonowy: 4" twarda aluminiowa membrana, 25 mm cewka, wentylowane magnesy
- Konstrukcja: zamknięta, w pełni z MDF, pojemność 0,8 litra
- Pasmo przenoszenia: 110Hz - 20000Hz
- Skuteczność: 84 dB (2.87V / 1m)
- Wymiary: 14 x 19,2 x 8 (SxWxG) cm
- Masa netto: 2,3 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf MH-3 biały mat	5704505301413	2 400 PLN
Lyngdorf MH-3 czarny hg	5704505301406	2 400 PLN
Lyngdorf MH-3 czarny mat	5704505301437	2 400 PLN

LYNGDORF MH-2



- Rodzaj kolumny: Dwudrożna kolumna
- Moc ciągła: 100 W
- Impedancja znamionowa: 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka tekstylna
- Głośnik średniotonowy: 133 mm twarda aluminiowa membrana, 35 mm, cewka z włókien szklanych zaimpregnowana żywicą poliamidową, wentylowane magnesy z miedzianymi nakładkami
- Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz
- Skuteczność: 87 dB (2.87V / 1m)
- Wymiary: 19 x 24 x 9,5 (WxSxG) cm
- Masa netto: 3,1 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf MH-2 biały mat	5704505301222	2 900 PLN
Lyngdorf MH-2 czarny hg	5704505301215	2 900 PLN

LYNGDORF FR-1



- Rodzaj kolumny: Dwudrożna kolumna z membraną bierną
- Moc ciągła: 100 W
- Impedancja znamionowa: 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy: 1" miękka kopułka tekstylna, ochrona PTC
- Głośnik średniotonowy: 6,5" twarda aluminiowa membrana, cewka drgająca o śr. 35 mm, stożek aluminiowy, kosz z odlewu ciśnieniowego, magneswentylowany
- Jednostka podrzędna (membrana bierna): 8"
- Obudowa: zamknięta z membraną bierną, konstrukcja z płyty MDF, objętość: 13,5l
- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20000Hz
- Skuteczność: 89 dB (2,87 V / 1m)
- Podział częstotliwości: 2,2 kHz
- Opcje montażu: w zestawie uchwyt ścienny, głośnik przygotowany na alternatywne uchwyty (tuleja M4)
- Wymiary: 57 x 34 x 11,5 (WxSxG) cm
- Masa netto: 8,4 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf FR-1 biały mat	5704505301253	4 300 PLN
Lyngdorf FR-1 czarny mat	5704505303905	4 300 PLN

GŁOŚNIKI

LYNGDORF CS-1



- Rodzaj kolumny: dwudrożny głośnik z ustawionym pod kątem głośnikiem wysokotonowym i otworem bass-reflex z przodu
- Moc ciągła: 100 W
- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy: 1" miękka kopułka tekstylna, ochrona PTC
- Głośnik średniotonowy: 6,5" twarda aluminiowa membrana, cewka drgająca o śr. 35mm, stożek z aluminium, kosz z odlewu ciśnieniowego, magnes wentylowany
- Obudowa: z otworem bass-reflex od przodu, konstrukcja z MDF, objętość: 15 litrów
- Pasmo przenoszenia: 42Hz – 22000Hz
- Skuteczność: 88 dB (2,87 V / 1 m)
- Podział częstotliwości: 2,2 kHz
- Opcje umiejscowienia: poziomo, wewnątrz mebli i szafek
- Wymiary: 20 x 42 x 29,5 (WxSxG) cm
- Masa netto: 7,9 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf CS-1 czarny mat	5704505301482	3 900 PLN

LYNGDORF D-500



- Opis: 2-drożny głośnik z 2 pasywnymi głośnikami niskotonowymi
- Głośnik wysokotonowy: 28 mm, miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy: 175 mm, cewka drgająca 38 mm, stożek aluminiowy, magnes wentylowany
- Pasywny głośnik niskotonowy: 2 x 175 mm, aluminiowe stożki
- Obudowa: zamknięta
- Pasmo przenoszenia: 50 – 22 000 Hz (-3 dB)
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Skuteczność: 88 dB (2,83 V/1 m)
- Moc wyjściowa: 100 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 105 dB
- Montaż: W ścianie
- Wymiary z maskownicą (szer. x wys. x gł.): 254 x 779 x 106 mm
- Wymiary wycięcia (szer. x wys. x głęb.): 226 x 751 x 100 mm
- Masa: 7,4 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf D-500	5704505301758	8 700 PLN

LYNGDORF D-500 CENTER




- Opis: 2-drożny głośnik z 2 pasywnymi głośnikami niskotonowymi
- Głośnik wysokotonowy: 28 mm / 1", miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy: 175 mm, cewka drgająca 38 mm, stożek aluminiowy, magnes wentylowany
- Pasywne głośniki niskotonowe: 2 x 175 mm, aluminiowe stożki
- Obudowa: Zamknięta obudowa z MDF
- Pasmo przenoszenia: 50 – 22 000 Hz (-3 dB)
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Czulość: 88 dB (2,83 V/1 m)
- Moc wyjściowa: 100 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 105 dB
- Montaż: W ścianie
- Wymiary z maskownicą (szer. x wys. x gł.): 646 x 388 x 109 mm
- Wymiary wycięcia (szer. x wys. x głęb.): 618 x 360 x 104 mm
- Masa: 11,5 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf D-500 Center	5704505301765	12 100 PLN

GŁOŚNIKI

LYNGDORF D-5

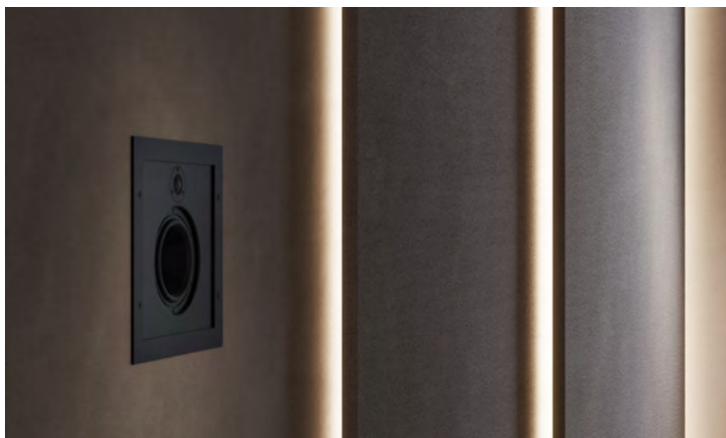

- Opis: Głośnik dwudrożny do montażu w ścianie
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy: 180 mm, cewka drgająca 35 mm, stożek aluminiowy, magnes wentylowany
- Obudowa: Zamknięta obudowa z MDF
- Pasmo przenoszenia: 80 – 20 000 Hz (-3 dB)
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Czułość: 89 dB (2.83V/1m)
- Moc wyjściowa: 100 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 106 dB
- Wymiary z maskownicą (szer. x wys. x gł.): 362 x 362 x 109 mm
- Wymiary wycięcia (szer. x wys. x głęb.): 334 x 334 x 104 mm
- Masa: 6,4 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf D-5	5704505301772	7 300 PLN

LYNGDORF D-5 IC



- Opis: Głośnik dwudrożny do montażu w suficie
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy: 180 mm, cewka drgająca 35 mm, stożek aluminiowy, magnes wentylowany
- Obudowa: Zamknięta obudowa z MDF
- Pasmo przenoszenia: 80 – 20 000 Hz (-3 dB)
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Czułość: 88 dB (2,83 V/1 m)
- Moc wyjściowa: 100 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 105 dB
- Punkt podziału: 2,2 kHz
- Wymiary z maskownicą (szer. x wys. x gł.): 362 x 362 x 114 mm
- Wymiary wycięcia (szer. x wys. x głęb.): 334 x 334 x 109 mm
- Masa: 6,9 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf D-5 IC	5704505301789	7 700 PLN

LYNGDORF LS-1000



- Opis: 2-drożny, źródło liniowe, zamknięta obudowa MDF, do montażu w ścianie
- Głośnik wysokotonowy: 8 x 1" miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy: 4 x 115 mm, cewka drgająca 25 mm, stożek aluminiowy, magnes wentylowany
- Pasmo przenoszenia: 100 – 20,000 Hz (-3 dB) (dla 4 modułów LS-1000)
- Rozszerzenie częstotliwości do 50 Hz w zależności od korekcji
- Impedancja nominalna: 4 omy (dla 4 modułów LS-1000)
- Czułość: 98 dB (2.83 V/1 m) (dla 4 modułów LS-1000)
- Moc wyjściowa: 300 W (IEC) (dla 4 modułów LS-1000)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 120 dB (dla 4 modułów LS-1000)
- Punkt podziału: 1,8 kHz
- Przyłącza: Zaciski śrubowe
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 280 x 500 x 85 mm + mocowanie (1 moduł)
- Masa: 9,9 kg (1 moduł)

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf LS-1000 Left	5704505301604	11 600 PLN
Lyngdorf LS-1000 Right	5704505301611	11 600 PLN
Lyngdorf LS-1000 Center	5704505301628	12 100 PLN
Zestaw montażowy dla 4 modułów	5704505301710	3 300 PLN

SUBWOFERY

LYNGDORF BW-3



- Rodzaj subwoofera: aktywny, obudowa: Zamknięta z MDF, pojemność 7,25L
- Moc ciągła: 400 W
- Rodzaj wzmacniacza: wzmacniacz mocy w klasie D
- Głośnik niskotonowy: 8" aluminiowy, cewka 38mm
- Pasma przenoszenia dla wejścia LINE IN: 27Hz - 200Hz
- Pasma przenoszenia dla wejścia BYPASS: 27Hz - 800Hz
- Dostępne regulacje: przełącznik funkcji BYPASS, regulacja fazy głośnika w zakresie 0-180°, regulacja głośności, regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie 60Hz - 200Hz, funkcja automatycznego włączenia, funkcja „zawsze włączony”
- Wymiary: 23 x 31,5 x 17,2 (WxSxG) cm
- Waga: 8,9kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf BW-3 biały mat	5704505302250	5 300 PLN
Lyngdorf BW-3 czarny hg	5704505302274	5 300 PLN
Lyngdorf BW-3 czarny mat	5704505302267	5 300 PLN

LYNGDORF BW-2



- Rodzaj subwoofera: aktywny, obudowa: zamknięta z MDF
- Moc ciągła: 400 W
- Rodzaj wzmacniacza: wzmacniacz mocy w klasie D
- Głośnik niskotonowy: 254 mm przystosowany do pracy z bardzo dużym wychyleniem membrany (+/- 15 mm), wykonany z anodowanego aluminium, potężna 50 mm cewka oraz 2,4 kilogramowy wentylowany magnes
- Pasma przenoszenia dla wejścia LINE IN: 25Hz - 200Hz
- Pasma przenoszenia dla wejścia BYPASS: 25Hz - 800Hz
- Dostępne regulacje: przełącznik funkcji BYPASS, regulacja fazy głośnika w zakresie 0-180°, regulacja głośności, regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie 60Hz - 200Hz, funkcja automatycznego włączenia, funkcja „zawsze włączony”
- Wymiary: 44 x 32,5 x 17,2 (WxSxG) cm
- Waga: 14,4 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf BW-2 biały mat	5704505302229	7 000 PLN
Lyngdorf BW-2 czarny mat	5704505302212	7 000 PLN

LYNGDORF BW-20



- Rodzaj subwoofera: zewnętrzny głośnik niskotonowy, pasywny, zamknięty
- Głośnik niskotonowy: 2x12" o dużym wychyleniu +/- 20mm, 67mm cewka drgająca, stożek aluminiowy, podwójne zawieszenie membrany, magnes wentylowany
- Obudowa: MDF, zamknięta 64L
- Pasma przenoszenia: 19 - 500 Hz (-3 dB)
- Rozszerzenie częstotliwości w zależności od korekcji
- Impedancja nominalna: 4 omy
- Moc wyjściowa: 700W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 118 dB
- Przyłącza: Neutrik speakON
- Montaż: Na podłodze
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 450 x 710 x 270 mm (Obudowa bez nóżek z kołkami i wychylenia głośnika niskotonowego)
- Waga: 35 kg

MODEL	EAN	CENA
Lyngdorf BW-20	5704505301796	19 400 PLN

Na zdjęciu przedstawione są dwie sztuki subwoofera BW-20 w zestawie z 4 modułami głośnika LS-1000 right.

AKCESORIA I UPGRADE'Y

PRODUKT	EAN	CENA
Lyngdorf MH-2/MH-3 stand	5704505301291	2 650 PLN
Pilot Lyngdorf TDAI-1120	5704505303042	500 PLN
Moduł High End Analog Phono dla TDAI-3400/TDAI-2170	5704505901576	3 100 PLN
Montaż modułu HDMI do Lyngdorf TDAI-3400 (bez kosztów wysyłki)	-	3 400 PLN



Wszystkie podane ceny są cenami brutto za 1 sztukę produktu.